

# Tavsan Zenginleştirilebilir Yumurtacı Tavuk Kafes Sistemi



# TAVSAN ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR YUMURTACI TAVUK KAFES SİSTEMİ

Tavsan Zenginleştirilebilir Kafes Sistemini, sınıfının en geniş, en yüksek ve en dayanıklı kafesi olarak, siz değerli çözüm ortaklarımıza sunuyoruz. Tavsan Zenginleştirilebilir Yumurtacı Tavuk Kafes Sistemi, tamamen yeni regülasyonlara uygun olarak üretilmiştir. Kafes geçişleri minimum parça eklemesi ile gerçekleştirilebilen- Tavsan Zenginleştirilebilir Yumurtacı Tavuk Kafes Sistemi en ekonomik kafes özelliğini taşımaktadır.



## KAFES DETAYLARI

Tüm sistem ayakları her 64cm için 2mm kalınlığında galvaniz sacdan üretilmektedir. Tavsan Zenginleştirilebilir Yumurtacı Tavuk Kafes Sisteminde kullanılan her sac malzemenin galvaniz kaplaması minimum 275 gr/m2 olarak imal edilmiştir. Bu temel üstüne, dünyanın değişik iklim ve bölgeleri için farklı niteliklerde ve niceliklerde malzeme aralıkları tasarlanmıştır. Paslanmaya karşı geliştirilen bu yöntemle, Tavsan Zenginleştirilebilir Yumurtacı Tavuk Kafes Sistemi yumurtacı tavuk kafesi dünyanın her bölgesinde uzun yıllar dayanmakta ve yüksek verimlilikte çalışmaktadır.

## GÖZ İÇİ TEKNİK DETAYLARI



Derinlik 66,5 cm x Genişlik 64 cm x Yükseklik 69 cm

| Tavuk Sayısı | Alan/Tavuk             |
|--------------|------------------------|
| 9            | 472,90 cm <sup>2</sup> |
| 10           | 425,60 cm <sup>2</sup> |
| 11           | 386,90 cm <sup>2</sup> |

|   |     |
|---|-----|
| A | 640 |
| B | 609 |
| C | 175 |
| D | 80  |

|   |     |
|---|-----|
| E | 155 |
| F | 465 |
| G | 550 |
| H | 690 |
| I | 665 |

66,5 cm göz derinliği, 64 cm genişlik ve 69 cm yükseklik ile Tavsan Zenginleştirilebilir Kafes Sistemi sınıfının en geniş ve yüksek özelliklerine sahiptir.

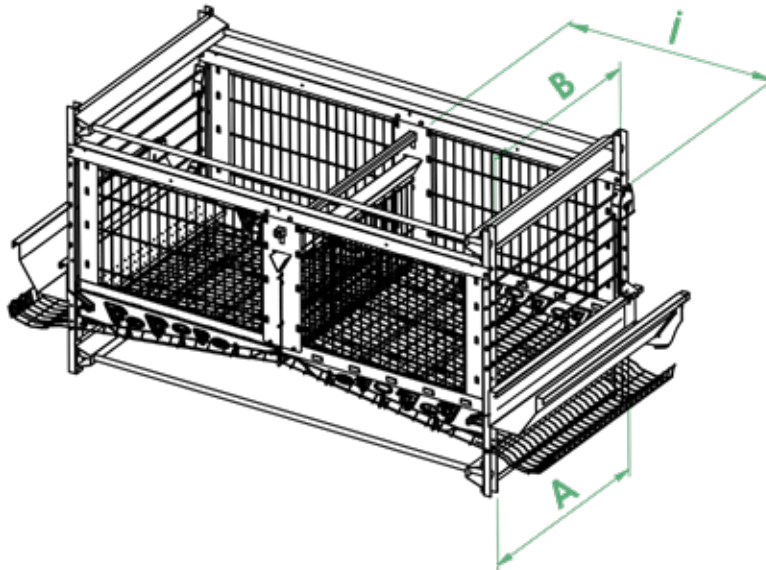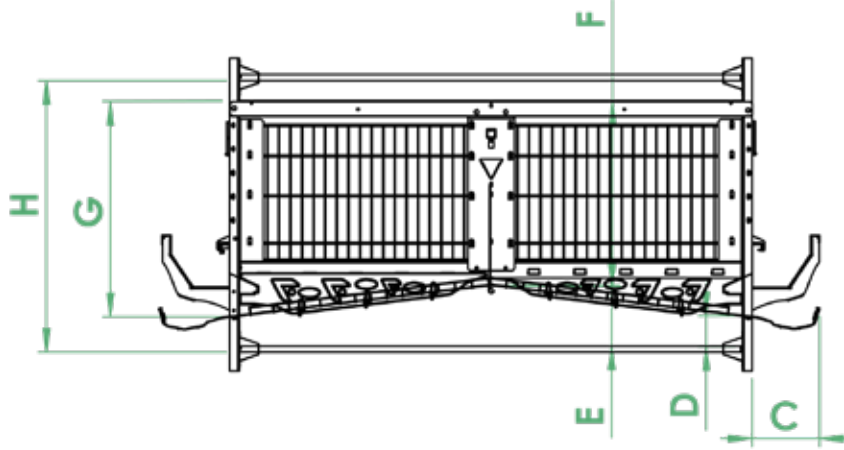

### TAVSAN KAFES YEMLEME SİSTEMİ

Yemlik cephesi 64 cm olan Tavsan Zenginleştirilebilir Yumurtacı Tavuk Kafes Sistemi, Yumurtacı Tavuk Kafes Sistemi, 7 canlı için aynı anda konforlu bir şekilde yem yeme şansı tanımaktadır. Yem arabasından ayarlanan yüksek duyarlılığa sahip yem ayar aparatı ve zamanlama aparatı ile yem kaybı yaşamaksızın doğru miktarda yemleme yapılmaktadır. Yem arabalarının senkronize bir şekilde yemleme yapar ve tüm sistem, kontrol panosundan otomatik olarak yönetilir. Aynı zamanda Zincirli Yemleme sistemini de müşterileri için tasarlamış ve yüksek verimlilik için geliştirmiştir.



### TAVSAN KAFES YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ

Yumurta toplama sistemi plastik borulu ve dönüşleri radyuslu olarak dizayn edilerek gizli çatlak ve yumurtaların kırılma riski en aza indirgenmiştir. Alt hasır telinin bağımsız olarak tasarımı ve özel olarak kafesin bileşenlerine göre açılması sonucu yumurtanın alt hasır telinde kalma riski kaldırılmış, kırık, kırık ve çatlak yumurtanın önüne geçilmiştir.

### Arabalı Yemleme Sistemi



Yem nakil arabası her kata 50 kg verebilecek kapasitededir.

### Zincir Yemleme Sistemi



### TAVSAN KAFES SULAMA SİSTEMİ

Sulama sistemi basınç ayarlı Rezervuardan oluşur. PP Nipel boru hatları 22x22 mm olarak suyu paslanmaz çelikten olan nipellere iletirler. Her göz başına 3 nipel bulunmaktadır. Her nipel hat borusu altında bir adet aynı uzunlukta "V" su kanalı bulunmaktadır.




Her gözde 3 Nipel mevcuttur.

### TAVSAN KAFES GÜBRE SEVK SİSTEMİ

Gübre sevk sisteminde kullanılan redüktör sistemi planet dişli sistemi ile donatılmış olup mevcut kafeslerde kullanılan kramayer dişli redüktörlerin den 1,5 kat daha fazla moment taşıyarak kullanımda büyük kolaylık sağlamaktadır.




## TAVUK KAFESİ ÖLÇÜLERİ

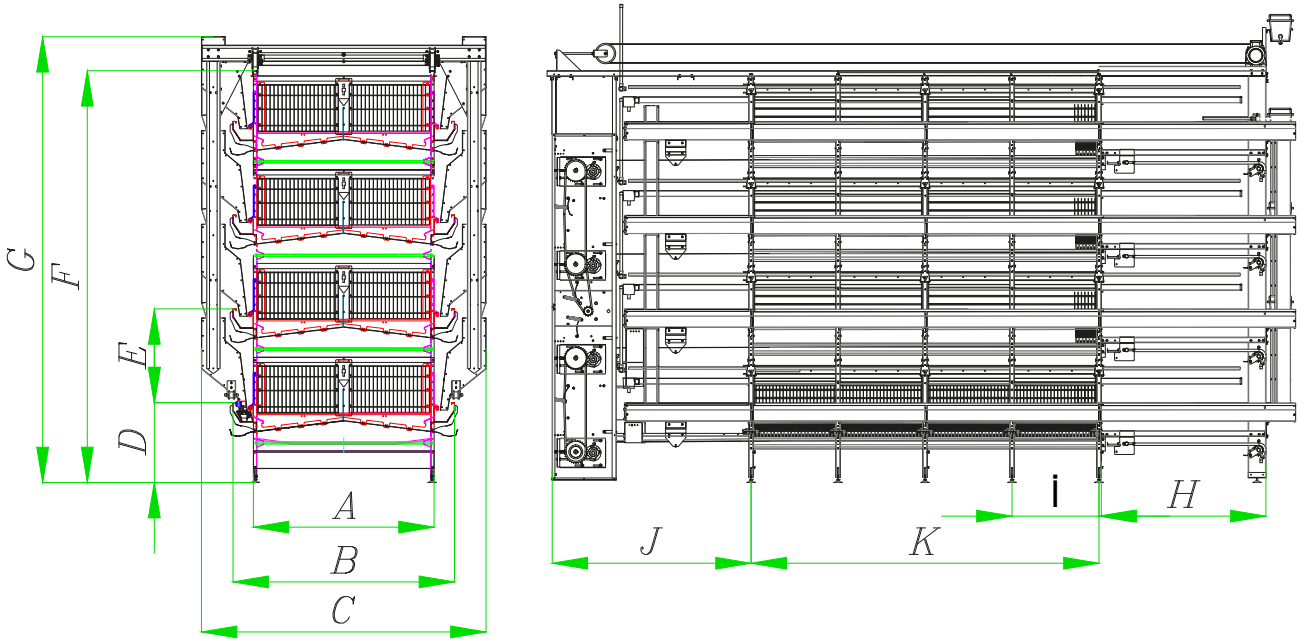

| KAFES ÖLÇÜLERİ |      |      |      |     |     |      |      |      |     |      |      |
|----------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|------|------|
|                | A    | B    | C    | D   | E   | F    | G    | H    | I   | J    | K    |
| 3 KAT          | 1330 | 1630 | 2100 | 560 | 690 | 2340 | 2560 | 1006 | 640 | 1245 | 2560 |
| 4 KAT          |      |      |      |     |     | 3030 | 3250 |      |     |      |      |
| 5 KAT          |      |      |      |     |     | 3720 | 3940 |      |     |      |      |
| 6 KAT          |      |      |      |     |     | 4410 | 4630 |      |     |      |      |
| 7 KAT          |      |      |      |     |     | 5100 | 5320 |      |     |      |      |
| 8 KAT          |      |      |      |     |     | 5790 | 6010 |      |     |      |      |

## PLATFORMLU ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR TAVUK KAFESİ

Platform sistemi 8 kata kadar verilebilmektedir. Buna göre 8 katlı kafesler için 4 alçak kat + 4 yüksek kat , 7 katlı kafesler için 4 Alçak Kat +3 Yüksek Kat , 6 katlı kafesler için 3 Alçak Kat+ 3 Yüksek Kat opsiyonları ile birlikte sunulabilmektedir.

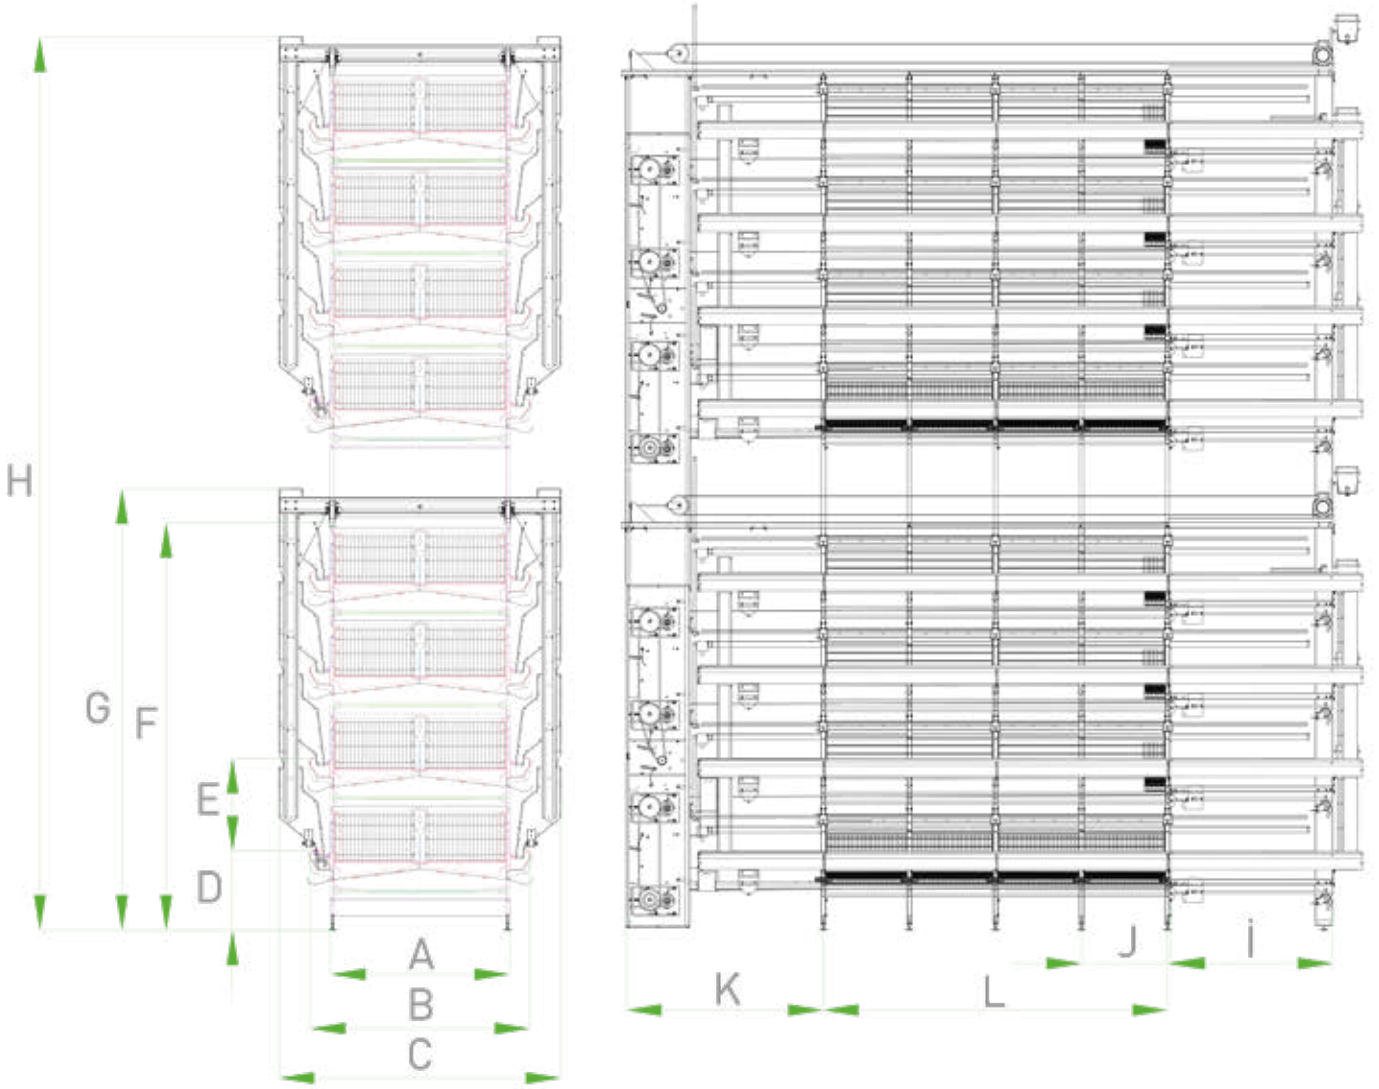

| KAFES ÖLÇÜLERİ       |      |      |      |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
|----------------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|
|                      | A    | B    | C    | D   | E   | F    | G    | H    | İ    | J   | K    | L    |
| 6 KAT<br>3 KAT+3 KAT | 1330 | 1630 | 2100 | 560 | 690 | 2340 | 2560 | 5300 | 1006 | 640 | 1245 | 2560 |
| 7 KAT<br>4 KAT+3 KAT |      |      |      |     |     | 3030 | 3250 | 6000 |      |     |      |      |
| 8 KAT<br>4 KAT+4 KAT |      |      |      |     |     | 3030 | 3250 | 6700 |      |     |      |      |

**Tavsan Tavukçuluk Ekipman San. ve Tic. A.Ş.**

Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak Tavsan Plaza No:10 34775 Ümraniye / İstanbul  
T. 444 6 887 / F. (0216) 364 66 30 / tavsan@tavsan.com.tr / www.tavsan.com.tr

10/2024

Tavsan, önceden bildirmeksizin ürünlerin dizaynı  
ve teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.